



TELEFUNKEN RENS 1374 d

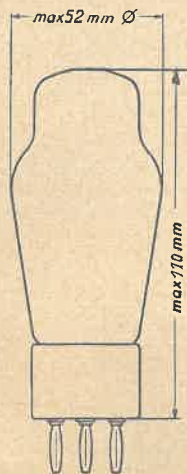

Kolbengrösse



Sockelschaltung

Heizspannung	U_f	4 Volt
Heizstrom	I_f	1,1 Amp.
Anodenspannung	$U_a \text{ max.}$	250 Volt
Schirmgitterspannung	$U_{g_2 \text{ max.}}$	250 Volt
Anodenbelastung	N_a	6 Watt

Bei U_a 250 Volt, U_{g_2} 250 Volt und I_a 24 mA betragen

Gittervorspannung	U_{g_1}	— 18 Volt
Steilheit	S	2,5 mA/V
Schirmgitterstrom	I_{g_2}	10 mA
Innerer Widerstand	R_i	70000 Ω

Codewort: vcg hi

Gewicht max.: 60 gr.



