


# SPLENDOR V 65

PRIJS fl. 3.75.



Dit type is ontworpen als eind-lamp. De inwendige weerstand is aangepast aan de impedantie van de meest in gebruik zijnde luidsprekers, terwijl toch de spanningsversterking en steilheid een hoge waarde bezitten. Deze lamp geeft voldoende energie voor het aansluiten van meerdere luidsprekers aan één ontvangtoestel.

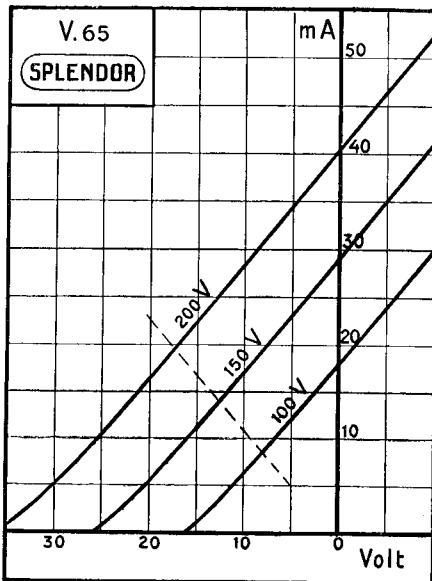

Vf	3 1/2-4 Volt
If	0.15 Amp.
Va	100-200 Volt
Vg	5-20 Volt
D	16%
g	6
S	1.2 mA/Volt
Ri	5.000 Ohm
Is	50 mA.

Er zijn wel duurdere, maar geen betere dan „SPLENDOR” Radiolampen.